

MACH MAL DEINS HANDTUCH FÄRBEN



Der Sommer ist da! Und damit die sonnigen Tage am Strand oder See ein echter Hingucker werden, zeigen wir euch, wie ihr ein einfaches weißes Handtuch in ein cooles Dip-dye Melonenhandtuch verwandelt. Sommerlicher geht's nicht!

DAS BRAUCHT IHR



EUER MATERIAL


- Bade-Handtücher weiß, 100 % Baumwolle
- Textilfarbe, rot und grün
- flüssige Textilfarbe, schwarz
- ggf. 1 Packung Farbfixierer (das kommt auf den Hersteller der Farben an)
- Einweghandschuhe
- 1 Moosgummiplatte ca. DIN A4
- Sprühkleber
- 2 dicke Gummibänder
- 4 Eimer mit jeweils ca. 1 Liter Wasser
(1 l zum Einweichen, 1 l pro Farbe plus evtl. 2 l zum Ausspülen)

EUER WERKZEUG

- Cutter
- Bügeleisen
- Farbrolle
- Farbwanne
- Stäbe zum Umrühren
- Wäscheleine und Klammer

DIE PRODUKTLISTE
FINDET IHR DIREKT
NACH DER ANLEITUNG!

DIY LEVEL



HANDTUCH FÄRBEN

UND SO WIRD'S GEMACHT



1. DAS HANDTUCH FÄRBEN



Als erstes muss das Handtuch gut einweichen. Füllt dafür einen Eimer mit kaltem Wasser und lege das Handtuch für mindestens 10 Minuten hinein. Ob ihr vorher oder nachher die beiden Gummis dran macht, ist egal. Ein Gummi kommt ungefähr in die Mitte des Handtuchs. Das zweite Gummi platziert ihr so, dass etwas mehr als die Hälfte der einen Seite des Handtuchs abgetrennt wird, wie auf dem Bild.



Während das Handtuch einweicht, könnt ihr die Textilfarbe anrühren. **Zieht unbedingt die Gummihandschuhe zum Schutz an und mischt das Reaktionsmittel in einem gesonderten Topf oder Eimer an. Achtet darauf, es nicht einzutrunken.** Dann mischt ihr die Farben mit heißem Wasser und Kochsalz (18 EL pro Eimer) an, so wie es auf der Packung beschrieben steht. Zum Umrühren könnt ihr die Stäbe nutzen.



Jetzt geht's los! Hängt die lange abgetrennte Seite des Handtuchs bis einen Zentimeter über dem Gummi in die rote Farbe, die kürzere Seite kommt in den Eimer mit der grünen Farbe. Dann schüttet ihr das Reaktionsmittel dazu und röhrt alles vorsichtig um.



Röhrt die Farbe zwischendurch immer mal wieder etwas um und lasst das Handtuch 30-60 Minuten in den Eimern liegen, damit die Farbe nachher schön knallig ist.



Nach der Einwirkzeit holt ihr das Handtuch aus der Farbe, wascht und wringt es aus, schneidet die Gummis vorsichtig ab und lasst es trocknen.

Hinweis

Tragt beim Färben Handschuhe und zieht euch einen Maler- kittel an, um eure Kleidung vor der Farbe zu schützen. Verwendet die Farbe am besten draußen auf einer Unterlage.

HANDTUCH FÄRBEN

UND SO WIRD'S GEMACHT




2. DIE KERNE AUFBRINGEN



Nehmt euch mehrere Blätter Moosgummi und klebt diese mit Sprühkleber aufeinander, bis sie eine gute Dicke haben. Sie sollen später als Stempel verwendet werden.

Tragt beim Arbeiten mit dem Sprühkleber Handschuhe und eine Maske. Achtet darauf, keinen Sprühnebel einzutauen und verwendet den Kleber am besten draußen auf einer Unterlage.

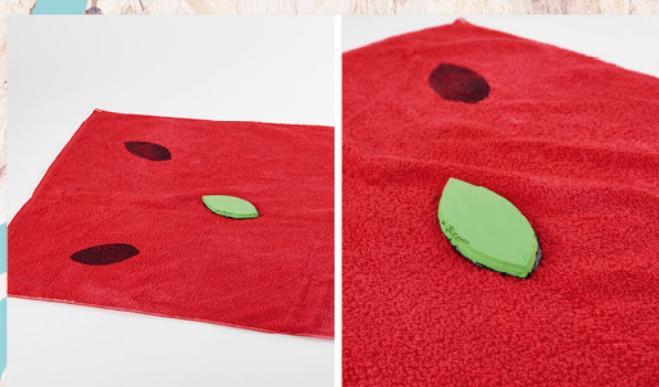

Drückt den Stempel jetzt immer wieder auf die rote Seite des Handtuchs. Tragt vor jedem stampeln neue Farbe auf, damit die Kerne immer gleich aussehen.

Hinweis

Passt beim Schneiden mit dem Cutter gut auf eure Hände auf!

Führt die Klinge immer vom Körper weg und verwendet eine schnittfeste Unterlage. Und wenn ihr damit fertig seid, die Klinge einfahren nicht vergessen.



Dann schneidet ihr mit dem Cutter eine Kernform aus. Gebt die schwarze Textilfarbe in die Farbwanne und rollt den Stempel großzügig mit Farbe ein.



Schaut auf der Packung der Textilfarbe nach, ob euer Handtuch danach noch einmal auswaschen müsst. Lasst es ansonsten trocknen und bügelt es gegebenenfalls, um die Farbe zu festigen. **Und nun, packt euer neues Handtuch ein und ab geht's zum See!**

Hinweis

Das Bügeleisen wird ganz schön heiß! Seid damit besonders vorsichtig und passt gut auf eure Hände auf!

PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



EUER MATERIAL

Badehandtuch: baliv Duschtuch Industrial 70 cm x 140 cm Baumwolle Weiß

Art.-Nr. 8208977

Einweghandschuhe: Einweghandschuh 20 Stück

Art.-Nr. 1215011

Moosgummi: Moosgummi Schwarz 2 mm

Art.-Nr. 2164622

Sprühkleber: Uhu Sprühkleber 200 ml

Art.-Nr. 1667799

Dicke Gummibänder: LUX Gummiband-Sortiment Mehrfarbig Ø 30 mm - 60 mm

Art.-Nr. 4154803

EUER WERKZEUG

Cutter: LUX Cutter-Set 2-teilig 9 mm und 18 mm Classic

Art.-Nr. 2464147

Bügeleisen: Severin Dampfbügeleisen BA 3210 Weiß-Lila

Art.-Nr. 7378359

Farbroller: LUX Velours-Roller 2K-Softgriff Schwarz-Blau XL-Bügel 10 cm

Art.-Nr. 9956160

Farbwanne: LUX Farbwanne 32 cm x 15 cm

Art.-Nr. 8325227

DAS HABT IHR BESTIMMT ZUHAUSE

- Holzstäbe/alte Kochlöffel
- Wäscheleine und Klemmern

DAS BRAUCHT IHR AUCH NOCH:

- ggf. Farbfixierer
- Textilfarbe in rot und grün
- Flüssige Textilfarbe, schwarz

SICHER IST SICHER

**Sogar unsere Profis Julia Beutx und HeyMoritz bekommen
Unterstützung von unserem MACH MAL mit OBI Team.
Beim Bauen sollte also immer ein Erwachsener mitmachen.**



RECHTLICHE HINWEISE

Die in dieser Anleitung abgebildeten Schritte und Hinweise stellen eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder eine bestmögliche Verfahrensweise. Gleichwohl raten wir selbstverständlich zur Beachtung und Aufbewahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen eines nicht sach- und fachgerechten Vorgehens sowie bei Fehlgebrauch bzw. nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Eine Beschränkung gesetzlicher Rechte und Ansprüche ist damit nicht verbunden. Es ist auf die persönliche Sicherheit und insbesondere ein geeignetes Arbeitsumfeld zu achten. Die hierzu notwendigen Vorkehrungen müssen getroffen und im Zweifelsfall eine Information bei einem Fachmann eingeholt werden. Die individuellen Fertigkeiten müssen realistisch eingeschätzt und bei Unsicherheit fachkundige Unterstützung dazu geholt werden. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht. Holz ist ein lebendes Material und kann sich unter Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sonneneinstrahlung verändern. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen Abweichungen der Maße kommen.

Die OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Bei der Umsetzung ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten, wenn notwendig muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDEI000-10) ausgeführt werden. Eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten ist erforderlich und bei Unsicherheit ist ein erfahrener Umsetzungshelfer hinzuzuhören. Die Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.