

NÁVOD NA VÝROBU SVIETIDLA Z LÍŠŤ



ČO POTREBUJETE NA SVOJ PROJEKT

Napr. 2x štvorcová lišta dub 20 mm x 20 mm, dĺžka 240 cm

1x lepidlo Holzleim Express, transparentné

1x nočné LED svietidlo

1x súprava na rezanie pokosov

1x maliarska krepová páska

1x brúsny papier, zrnitosť 120

1x ceruzka

Na stole alebo na dlážke, na tom vôbec nezáleží. Vaše vlastnoručne vyrobené svietidlo z drevených líšt sa bude vynímať všade. Zvoľte si drevo, ktoré sa bude najlepšie hodiť k vášmu zariadeniu. Aj veľkosť a farbu si môžete vybrať podľa vlastného vkusu.

1.

NAREŽTE

Na začiatok sa treba trochu posnažiť: na našu vzorovú lampu budete potrebovať 20 drevených líšt s dĺžkou 22 cm a ďalšie dve lišty s dĺžkou po 18 cm. Narežte si ich sami alebo si ich nechajte narezať na potrebnú dĺžku v predajni OBI.

Nakoniec obrúste všetky triesky.

2.


NAMAĽUJTE

Ak chcete jednotlivé lišty namaľovať, mali by ste tak urobiť ešte pred lepením. Dbajte na to, aby lepené plochy zostali bez farby, inak by lepidlo nedržalo.

3.

ZLEPTE

Začnite s dvoma krátkymi a dvoma dlhšími lištami a zlepte ich do kvádra, ktorý bude slúžiť ako základňa. Dbajte na to, aby boli strany s rovnakou dĺžkou vždy oproti sebe. Hrany zafixujte krepovou páskou. Striedavo ukladajte na seba vždy po dve lišty. Medzi lišty vždy pridajte kvapku lepidla a posuňte ich tak, aby boli v rohoch zarovnané. Celú konštrukciu zafixujte krepovou páskou a lepidlo nechajte vytvrdnúť.

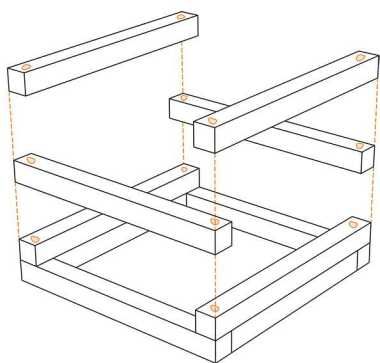

4.

VLOŽTE LAMPU

Nočné svetlo vložte do rámu. A vaše svietidlo je hotové!

